




O agrafador pneumático é utilizado para as operações de ligação nas obras em Gabiões, Colchões e na união de rolos de rede para proteção contra a queda de pedras. Os agrafos são produzidos em diferentes tipos de arame e revestimento anticorrosão, de acordo com as normas EN 10264-2 e EN 10244-2.

CARACTERÍSTICAS AGRAFADOR PNEUMÁTICO

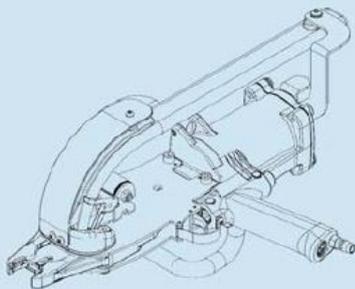


Altura	Largura	Comprimento	Peso
370 mm	260 mm	510 mm	6.7 kg

Pressão 6 - 8 bar | 87 - 120 psi

Lubrificante Aerospace Lubricants Tribolube 12

AGRAFOS

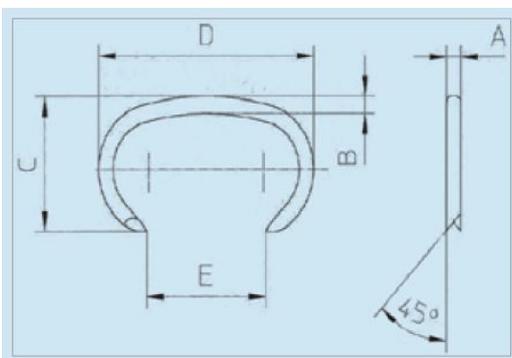

A-B) Diâmetro	3.00 mm
C) Altura	24 mm
D) Largura	45 mm
E) Abertura	25-29 mm
Revestimento protetivo	Galfan ou Inox Aisi 304
Quantidade caixa	1600 un

A Enrico Piolanti Lda, no constante aperfeiçoamento das suas soluções e produtos, reserva-se o direito, sem aviso prévio, de alterar a informação contida nesta ficha.