


Geomalha EROSAMAT T3 \ Ficha produtoRef: **GAERM-T3 / FP1 Rev. 01** Data: 05-05-2016

A geomalha volumétrica EROSAMAT T3 / 20 Z 500 UV é um produto especialmente concebido para prevenir o controle de erosão em taludes. Devido à sua configuração volumétrica permite a colocação e sustentação de um substrato vegetal. Permite a penetração do solo e consequente vegetação, devido à sua estrutura geométrica tridimensional.

A geomalha é aplicada no controle da erosão de taludes em: vias rodoviárias/ferroviárias, urbanizações, jardins, selagem de aterros sanitários, proteção de margens de rios e canais.

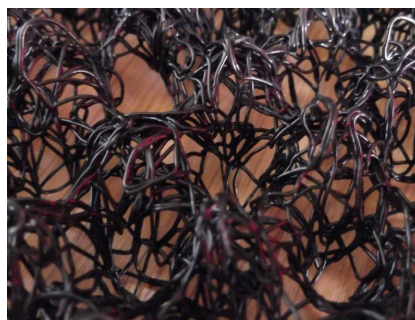

CARACTERÍSTICAS	VALOR	UNIDADE	NORMATIVA
Polímero		PP	
Cor		Preto / Verde / Castanho	
Peso	500	g/m2	EN 965:1995
Espessura do produto	20	mm	EN 964-1:1995
Volume de vazios	> 95%		
DIMENSÕES DOS ROLOS			
Comprimento	25	m	
Largura	2,5	cm	
Peso	32	kg	
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
Resistência à tração MD	1,35	kN / m	EN ISO 10319
Resistência à tração CD	0,85	kN / m	EN ISO 10319
Alongamento	30	%	EN ISO 10319
Longevidade	120	anos	
Material inerte não necessita de precauções especiais no seu manuseamento.			

A instalação da geomalha deve ser realizada com grampos de fixação num intervalo de 1-6 m² dependendo das características do terreno e da inclinação do talude. A sobreposição entre rolos deve ser no mínimo de 100mm.

Não é aconselhada a colocação da geomalha em taludes com inclinações superiores a 70°.

A Enrico Piolanti Lda, no constante aperfeiçoamento das suas soluções e produtos, reserva-se o direito, sem aviso prévio, de alterar a informação contida nesta ficha.