



Terra Link® \ Ficha produtoRef. **TLPG/FP2** Data: 21-12-2015

Os painéis Terra Link® são produzidos a partir de uma rede de aço em malha electrossoldada.
A resistência do Arame é ≥ 400 N/mm² de acordo com a norma EN 10223-4 e o revestimento protetivo por Galvanização em Zinco-Alumínio é ≥ 280 gr/m² de acordo com a norma EN 10244-2
São principalmente utilizados, em associação com Geogrelhas, em obras de Aterros Armados (muros verdes).



As principais características do painel Terra Link® são:

- Fácil montagem;
- Maior coesão do terreno no tardo, devido ao reduzido tamanho da malha;
- Aço de qualidade com revestimento protetivo Galfan (Zn-Al) que confere elevada durabilidade;
- Segurança em obra, devido à ausência de arestas;
- Elevada qualidade do aspecto final da obra, devido à sua robustez.

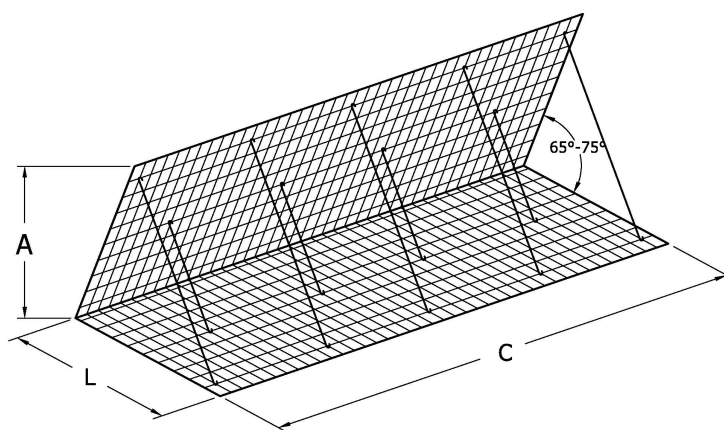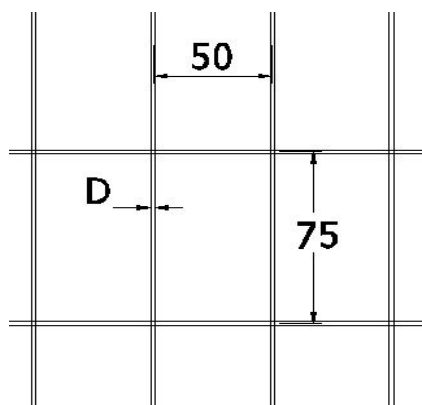

O Painel inclui os tirantes de reforço, galvanizados, com 8mm de diâmetro.

Malha (mm)	Diâmetro arame (mm)	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Inclinação (graus)
50x75	5,0	2,00	0,70	0,66	65
50x75	5,0	2,00	0,70	0,68	70
50x75	5,0	2,00	0,70	0,70	75

A Enrico Piolanti Lda, no constante aperfeiçoamento das suas soluções e produtos, reserva-se o direito, sem aviso prévio, de alterar a informação contida nesta ficha.